

KOTWY SPIRALNE





SCAL-MUR. Sp. z o.o.

Łuszczów Pierwszy 53C, 20-258 Lublin

NIP: 6652994024 REGON: 302634610

KRS: 0000495760

SCAL-MUR jest dostawcą wysoce skutecznych systemów kotew spiralnych do naprawy murów.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług, które pozwalają na skuteczną i trwałą naprawę murów i konstrukcji murowanych.

W ofercie naszej firmy znajdują się druty spiralne oraz systemowa zaprawa tiksotropowa na bazie cementu. Produkty te są w pełni zgodne z najwyższymi standardami jakości oraz potwierdzone badaniami.


Nasza oferta jest atrakcyjna zarówno pod względem jakości jak i ceny.

Jako producent systemu Scal-mur oferujemy wsparcie techniczne oraz szkolenia w zakresie montażu drutów spiralnych.

Jesteśmy dumni z tego, że cały nasz system produkowany jest w Polsce, co gwarantuje nie tylko jakość, ale także przyczynia się do rozwoju rodzimej branży budowlanej.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu.

Poniżej prezentujemy naszą ofertę materiałową.

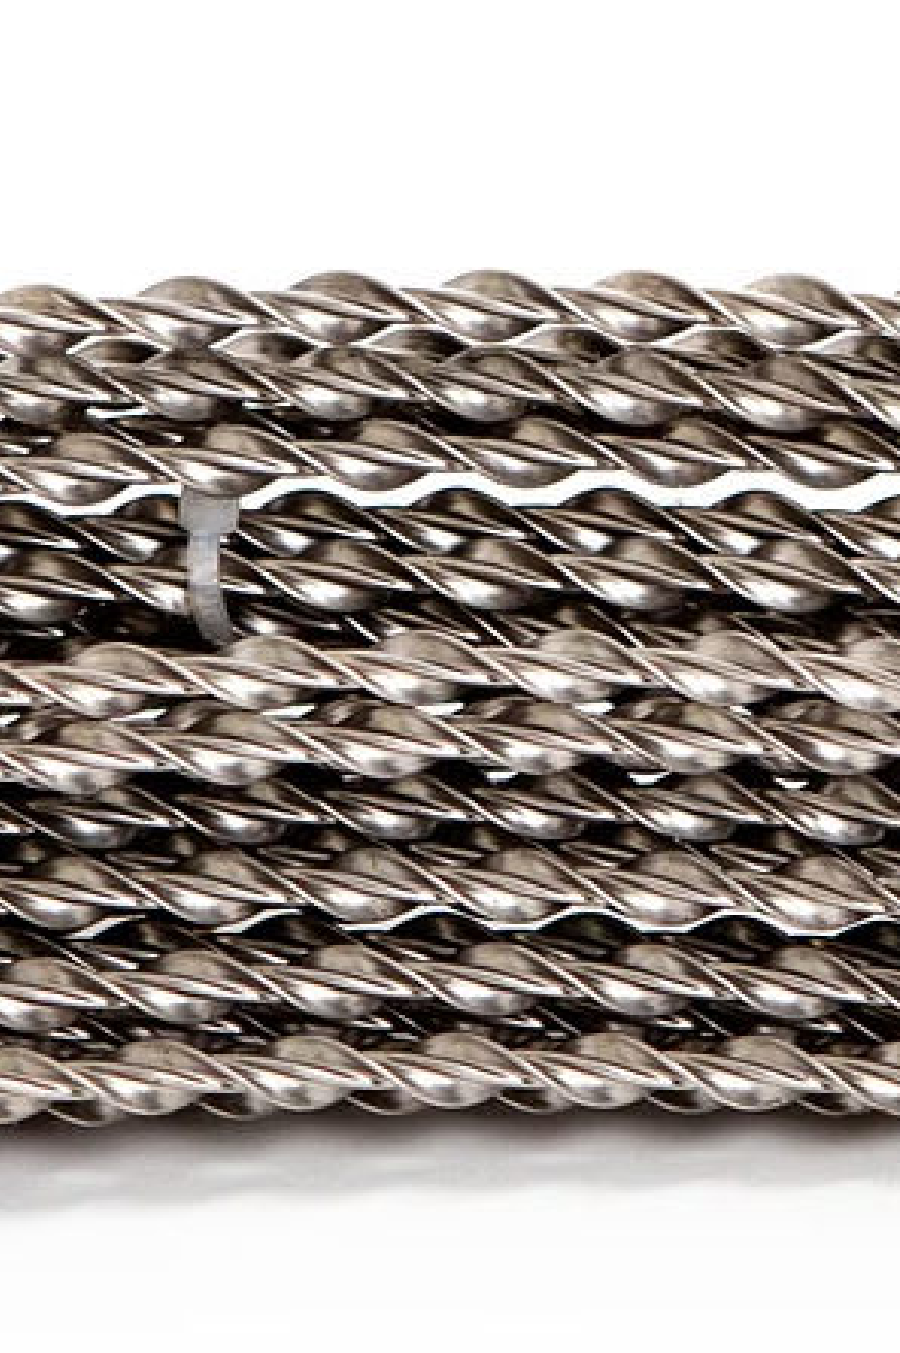


Kotwa spiralna Ø 8

- Średnica: Ø 8 mm
- Granica plastyczności [MPa]: 711
- Wytrzymałość na rozciąganie[MPa]: 934
- Moduł Younga [GPa]:150,6

Kotwa spiralna Ø 6

- Średnica: Ø 6 mm
- Granica plastyczności [MPa]: 1110
- Wytrzymałość na rozciąganie[MPa]: 862
- Moduł Younga [GPa]:172,37

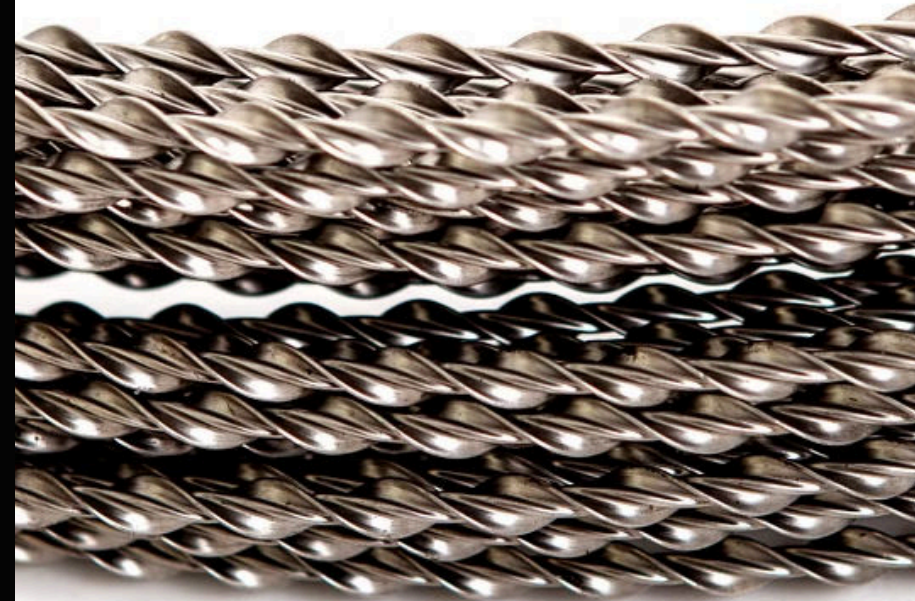



Kotwa nawiercana dł. 50/100 cm

cięte na zamówienie.

· Średnica: \emptyset 8 lub \emptyset 6 mm

Zaprawa montażowa do kotew spiralnych dedykowana dla zbytków, nadaje się do aplikacji pistoletem iniekcyjnym.

Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (klasa M20)
Początkowa wytrzymałość na ścinanie(wartość tabelaryczna EN 771)	$\geq 0,15 \text{ MPa}$
Absorpcja wody	$\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}0,5)$
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , dry	$\leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K}) \text{ P} = 50\%$ $\leq 0,93 \text{ W}/(\text{m}^* \text{K}) \text{ P} = 90\%$
Zawartość chlorków	$\leq 0,07 \%$
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	15/35
Reakcja na ogień	A1
Substancje niebezpieczne	NPD





Mocna zaprawa montażowa do kotew spiralnych , nadaje się do aplikacji pistoletem iniekcyjnym

Wytrzymałość na ściskanie	R 3, ≥ 35 MPa
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05\%$
Przyczepność	$\geq 2,0$ MPa
Ograniczony skurcz/Pęcznienie	$\geq 2,0$ MPa
Kompatybilność cieplna Część 1: Zamrażanie - rozmrażanie	$\geq 2,0$ MPa
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5$ kg/m ² h ^{0,5}
Reakcja na ogień	A1
Substancje niebezpieczne	NPD

**Klipsy montażowe do kotew spiralnych
opakowanie 50 szt.**





Zestaw iniekcyjny do zapraw.

KOTWY SPIRALNE



ZAPRASZAMY

www.scalmur.pl

kontakt@scalmur.pl